

Руководство для пользователей электронной сигареты Joyetech 510-T

Благодарим Вас за выбор электронной сигареты Joyetech!



Все иллюстрации в данном руководстве являются актуальными. Просим внимательно ознакомиться с инструкцией до первого применения для того, чтобы Вы смогли правильно использовать электронную сигарету. Примечание: Мы не рекомендуем использовать электронные сигареты и запасные элементы Joyetech с продукцией, произведенной другими компаниями. Использование продукции, произведенной не Joyetech, может привести к снижению эффективности и сократить срок службы сигареты, а также аннулирует фирменную гарантию Joyetech.

По всем вопросам относительно оказания послепродажных услуг обращайтесь к своему продавцу или ближайшему авторизованному диллеру Joyetech.

Введение

Электронные сигареты – это совершенно новый продукт на потребительском рынке. Они отличаются, например, от мобильного телефона или компьютера, которые высоко технологичны и предназначены для решения определенного и легко описываемого набора задач. Их нельзя сравнивать с холодильником или кондиционером воздуха, эффективность которых определяется возможностью охлаждать определенное и ограниченное пространство. Качество и производительность нашего продукта напрямую связана и зависит от привычки каждого конкретного человека, который им решил воспользоваться – а также реакцией его организма на пар – во рту, горле, и легких.

Мы тщательно тестируем все производимые нами продукты, дабы гарантировать удовлетворение всех потребностей и желаний нашего потребителя. Ряд наших продуктов постоянно дорабатывается и улучшается, иногда эти изменения заметны невооруженным взглядом, в иных случаях – определяются только специальной аппаратурой. Мы тщательно изучаем и анализируем результат каждого такого изменения, чтобы добиться наилучшей реакции со стороны потребителя. Очень сложно понять, почему именно пар субъективно может казаться приятным и неприятным, но это не останавливает наших исследователей, постоянно занимающихся разработкой новых и более совершенных решений. Мы стремимся к тому, чтобы затяжку электронной сигареты нашего производства можно было по ощущениям сравнить с глотком прохладной и чистой воды.

Помимо этого, мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать наш продукт максимально легким в использовании, достаточно простым и удобным – с целью сделать так, чтобы использовать его было не сложнее, чем курить обычную сигарету. Мы надеемся, что наш продукт поможет сделать вашу жизнь лучше.

Президент и генеральный директор

Joyetech: Фрэнк Чур.

Содержание:

1. Общая информация
2. Дополнительные аксессуары

3. Краткое руководство
4. Аккумулятор
5. Атомайзер
6. Портсигар с подзарядкой
7. Жидкость
8. Заправка жидкостью

1. Общая информация



Электронная сигареты Joyetech – это новая концепция и альтернатива традиционной сигарете. Аккумулятор, управляемый микропроцессором, подает питание нагревающим элементам, которые, в свою очередь, испаряют жидкость для получения эффекта образования пара. Электронная сигарета – многоразового использования. Основные компоненты жидкости, используемой компанией Joyetech – это пищевые добавки и ароматизаторы.

1.1. Стандартная комплектация

Атомайзер Joye 510-T – 2 шт.

Стандартный аккумулятор Joye 510-T – 1 шт.

Аккумулятор XL (повышенной емкости) Joye 510-T – 1 шт.

Заправленные картриджи – 5 шт.

Зарядное USB-устройство – 1 шт.

Сетевой адаптер зарядного USB-зарядного устройства – 1 шт.

1.1

1.2



1.2. Стандартные комплектующие, входящие в набор

Аккумулятор Joye 510-T

Мощность стандартного автоматического аккумулятора 220 мАч

Мощность автоматического аккумулятора типа XL: 340 мАч

Постоянное выходное напряжение: 3,3 В

Время зарядки: около 2-х часов

Атомайзер Joye 510-T

Атомайзер типа «танк», танк-картридж без наполнителя

Сетевой адаптер зарядного USB-устройства

Вход: 5 В, 500 мА; Выход: 4,2 В, 420 мА

Зарядное USB-устройство

Вход: 100-240В 50/60 Гц, 100 мА

Выход: 5В, 500 мА

Картридж Joye 510-T

Танк-картридж типа 510-T (A) вмещает 0,55 мл жидкости

2. Дополнительные аксессуары



Помимо стандартной конфигурации Joyetech предлагает дополнительные аксессуары, которые позволяют повысить функциональность вашей электронной сигареты. В отличие от компонентов, входящих в стандартную комплектацию, аксессуары не являются обязательными для надлежащего функционирования сигареты. Поскольку имеется широкий выбор вариантов, прочтите инструкцию, либо обратитесь к официальному представителю во избежание ситуаций несовместимости оборудования.

Ниже приведены некоторые дополнительные аксессуары, не входящие в стандартную комплектацию. Покупатели могут получить консультацию и приобрести продукцию у официального представителя компании Joyetech.



2.1. Ручной аккумулятор Joye 510-T

Мощность стандартного ручного аккумулятора Joye 510-T: 220 мАч.

Время зарядки: 1,5ч.

Мощность ручного аккумулятора Joye 510-T XL: 340 мАч.

Параметры для подзарядки самого портсигара: 5В, 400 мАч.

2.2. Атомайзеры Joye 510-T (тип В)

Используйте с картриджами типа В (разница между атомайзерами типа А и В заключается в их размере и внешнем виде).

2.3. Портсигар с подзарядкой для Joye 510-T

Предназначен для удобной транспортировки и автономной зарядки электронной сигареты. Вы можете переносить в нем различные аксессуары, в зависимости от своих потребностей, а зарядное устройство позволит Вам автономно заряжать аккумулятор.

Параметры для подзарядки аккумулятора 510-T: 4,2 В, 100 мАч.

Параметры для подзарядки самого портсигара: 5В, 400 мАч.

2.4. Жидкость для заправки

Различаются по вкусу и содержанию никотина. Подбирается индивидуально.

3. Краткое руководство



1. Как собрать аккумулятор и атомайзер: Соедините при помощи резьбы аккумулятор и атомайзер. Сверьтесь с изображением.

2. Присоедините танк-картридж: Сверяйтесь с изображением. Вставьте танк-картридж в атомайзер, за 3 мм до нижней части атомайзера надавите с усилием, когда Вы почувствуете, что танк-картридж продавился, поверните его на 30°-60°, что обеспечивает правильное расположение танк-картриджа.

3. Использование. Сделайте затяжку. Свечение индикатора на аккумуляторе свидетельствует о правильной работе электронной сигареты.

4. Аккумулятор

4.1. Основной режим работы литий-ионного аккумулятора: для продления срока службы аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких температур и влажности. Не бросайте и не разбирайте аккумулятор, а также избегайте контакта аккумулятора с металлическими предметами.




4.2. Особые характеристики аккумулятора Joye 510-T: Аккумулятор Joye 510-T – перезаряжаемый, энергосберегающий. Выдаваемое напряжение 3,3 В. Как правило, полная зарядка занимает 2-4 часа (время подзарядки отличается в зависимости от типа аккумулятора). Аккумулятор 510-T защищен от чрезмерной зарядки. Когда он заряжен, процесс подзарядки автоматически прекращается.

4.3. Если в процессе использования электронной сигареты начинает мигать светодиод – аккумулятор необходимо зарядить.

4.4. Зарядка аккумулятора Joye 510-T 220мАч, 340 мАч: Для зарядки такого аккумулятора необходимо прикрутить резьбовую сторону аккумулятора к зарядному устройству USB, затем соединить USB-порт с сетевым адаптером или компьютером. Светодиодный индикатор мигнет 5 раз, и будет гореть до завершения процесса зарядки.



5. Атомайзер

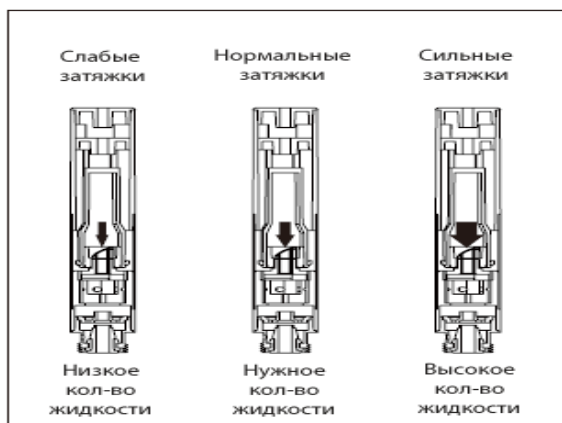

5.1. Атомайзер испаряет жидкость, его нормальная рабочая температура: 200 градусов. Жидкость в танк-картридже попадает на нагревающий элемент при помощи давления воздуха. Если в атомайзер попадает жидкости больше, чем нужно для испарения, произойдет небольшая утечка

жидкости; если в атомайзере жидкости недостаточно, это приведет к небольшому привкусу горелого. Это обычная ситуация, поскольку у людей разные стили курения.

5.2. После некоторого времени использования атомайзера, на его внутренних деталях образуется нагар. На этом этапе средний уровень парообразования уменьшится, или Вам понадобится делать затяжки с большим усилием. Вы можете промыть атомайзер водой или спиртом и высушить его. Не возобновляйте использование до полного высыхания атомайзера. Такой способ очистки применяется для того, чтобы избавиться от внутренних загрязнений в атомайзере и для увеличения эффективности курения.

6. Портсигар с подзарядкой

6.1. В нашей модели портсигара с подзарядкой Joye 510-T установлен перезаряжаемый литиевый аккумулятор мощностью 1300 мАч.

6.2. Зарядка портсигара Joye 510-T: При зарядке портсигара при помощи сетевого или USB-адаптера компьютера, входное напряжение составляет 5 В. Светодиодный индикатор горит красным цветом в ходе зарядки, и загорается зеленым, когда зарядка окончена. При отсоединении от внешнего питания или компьютера свет исчезает. Вы можете подзаряжать портсигар и аккумулятор 510-T одновременно. Полная зарядка портсигара Joye 510-T занимает около 4 часов. Полностью заряженный портсигар может зарядить 5 аккумуляторов по 220 мАч.

6.3. Индикация малой мощности: При падении напряжения внутреннего аккумулятора ниже 3,3 В цвет индикатора становится красным, указывая, что портсигар требует подзарядки. В это время он автоматически прекращает заряжать аккумулятор.

6.4. Зарядка аккумулятора 510-T при помощи портсигара Joye 510-T: Чтобы зарядить аккумулятор, прикрутите его к разъёму для зарядки. Индикатор быстро мигнет 5 раз. Закройте портсигар согласно изображению, цвет первого светодиодного индикатора станет красным, что означает начало процесса зарядки. Для зарядки аккумулятора 510-T обычно требуется около 2,5 часов.



7. Жидкость

7.1. Флаконы с жидкостью для заправки Joyetech снабжены защитой от детей.

7.2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИДКОСТИ:

- Никотин классифицируется как ядовитое вещество: существует опасность серьезного вреда здоровью в случае длительного воздействия при попадании внутрь организма.
- Никотин вызывает раздражение при попадании в глаза или на кожу.
- Никотин противопоказан беременным и кормящим женщинам.
- Никотиновые испарения могут провоцировать сонливость или головокружение.
- Если не пользуетесь электронной сигаретой, храните ее в недоступном для детей месте.
- При проглатывании жидкости для заправки электронных сигарет, незамедлительно обратитесь к врачу.
- Все никотин содержащие жидкости надлежит хранить в надежном, недоступном для детей месте.

8. Заправка жидкостью

Для моделей Joye 510-T A или B применяются прозрачные танк-картриджи. Благодаря их прозрачности, Вы можете видеть уровень жидкости в картридже. Используйте только оригинальную жидкость Joyetech.

1. Откройте колпачок и залейте жидкость, как показано на изображении. Не заполняйте картридж полностью. Рекомендуется оставить 1-2 мм незаполненными.



2. Заливайте жидкость через небольшое отверстие в нижнем колпачке, согласно изображению. Убедитесь, что кончик полностью вошел в резервуар. Сдавите бутылочку, чтобы жидкость начала поступать в танк-картридж и оставьте 1-2 мм незаполненными. Если при использовании сигарета имеет длительный привкус гари, это означает, что следует долить жидкости. Вышедшие из строя танк-картриджи подлежат утилизации.



Для обеспечения надлежащего функционирования рекомендуется частая замена картриджей.

9. Гарантия качества

Гарантия качества на Joye 510-T составляет три месяца с момента получения продукта. Пожалуйста, свяжитесь с официальным представителем Joyetech для получения информации о гарантии. Joyetech не несет ответственности за поломки и неправильную работу продукта, вызванные неаккуратным обращением.